

SOFT TENNIS STRINGING PATTERN

LR9S LR9V


メイン:16本 / クロス:19本

● メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、
Aを飛ばして○で結ぶ。

● クロスストリング

- ① ▲よりフレーム上部に向かって張上げ、
Bを飛ばして○で結ぶ。
- ② ▲よりフレーム下部に向かって張上げ、
○を飛ばして○で結ぶ。

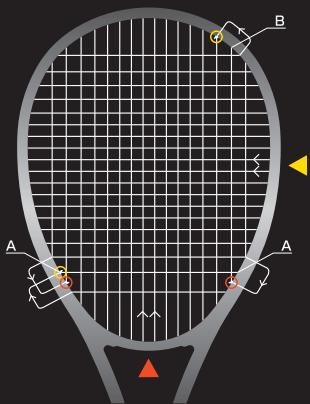

LR7S, LR7V, LR5S, LR5V, LR1S, LR1V, NF8VR


メイン:16本 / クロス:17本

● メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、
A・Bを飛ばしてCで結ぶ。

● クロスストリング

- ① ▲よりフレーム上部に向かって張上げ、
○で結ぶ。
- ② ▲よりフレーム下部に向かって張上げ、
Aで結ぶ。

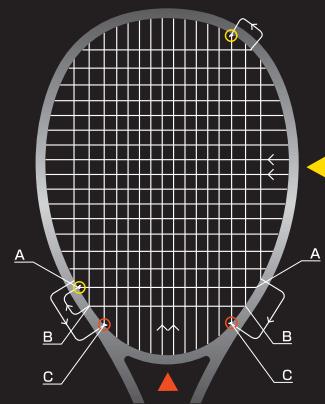

INX900, INX800, INX700, INX500


メイン:16本 / クロス:16本

● メインストリング

- ① フレームセンター上部▼より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、
Aを飛ばしてBで結ぶ。

● クロスストリング

- ① ▲よりフレーム上部に向かって張上げ、
○で結ぶ。
- ② ▲よりフレーム下部に向かって張上げ、
Cで結ぶ。

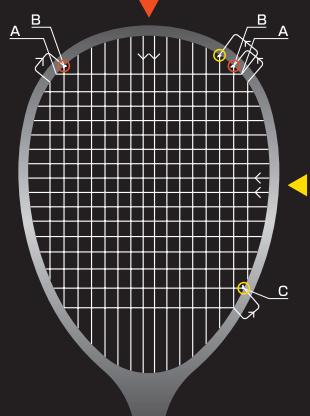

INX90S, INX90V, INX90D, INX80S, INX70S, INX70V, INX50S, INX50V, INX10, MP100G


メイン:16本 / クロス:16本

● メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、
Aを飛ばしてBで結ぶ。

● クロスストリング

- ① ▲よりフレーム上部に向かって張上げ、
○で結ぶ。
- ② ▲よりフレーム下部に向かって張上げ、
C・Dを飛ばしてEで結ぶ。

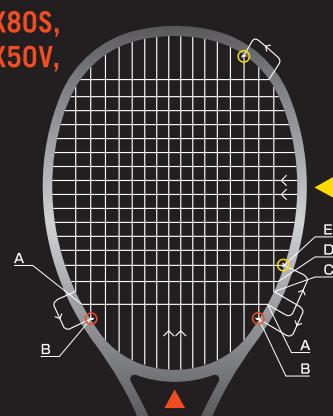

INX60


メイン:16本 / クロス:17本

● メインストリング

- ① フレームセンター上部▼より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、
Aで結ぶ。

● クロスストリング

- ① ▲よりフレーム上部に向かって張上げ、
○で結ぶ。
- ② ▲よりフレーム下部に向かって張上げ、
Bで結ぶ。

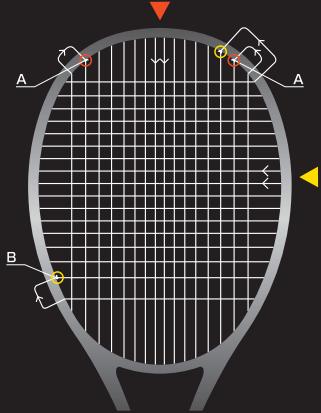

GSR9


メイン:16本 / クロス:17本

● メインストリング

- ① フレームセンター上部▼より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、
Aを飛ばして○で結ぶ。

● クロスストリング

- ① ▲よりフレーム下部に向かって張上げ、
○を飛ばして○で結ぶ。
- ② ▲よりフレーム下部に向かって張上げ、
B・Cを飛ばして○で結ぶ。

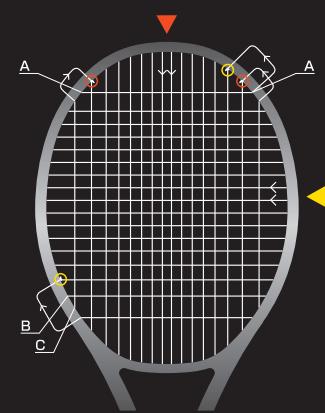

BR-300F NX80S


メイン:16本 / クロス:16本

● メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、
A・Bを飛ばしてCで結ぶ。

● クロスストリング

- ① ▲よりフレーム上部に向かって
張上げ、○で結ぶ。
- ② ▲よりフレーム下部に向かって
張上げ、Aで結ぶ。

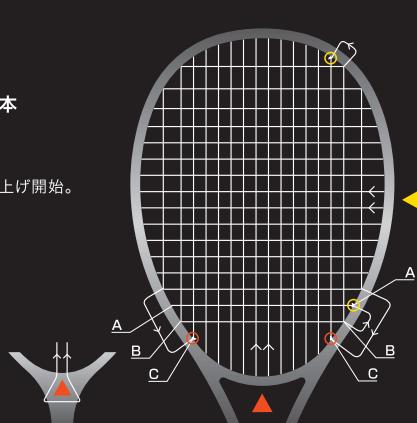

MP500, MP200G, ACE66G, ACE63G


メイン:16本 / クロス:16本

● メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、
Aを飛ばしてBで結ぶ。

● クロスストリング

- ① ▲よりフレーム上部に向かって張上げ、
○で結ぶ。
- ② ▲よりフレーム下部に向かって張上げ、
Bを飛ばしてAで結ぶ。

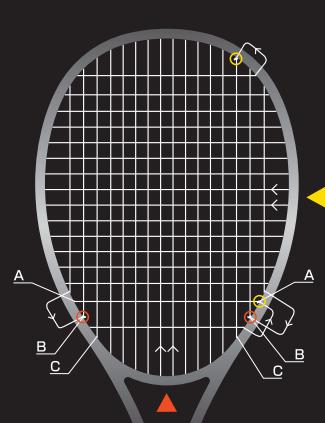

● ヨネックスでは、ソフトテニスラケットのクロスストリングをセンターから始める「2本張り」で仕上げることをおすすめしております。

● これによって、フレームの変形を最小限に留めることで、ラケットフレームへの負荷が軽減されたり、クロスストリングをセンターから上下に張り上げることによりストリングの摩擦・傷つきを軽減するなどの効果が期待されます。

● ヨネックスソフトテニスストリングチームは、国内大会及び国際大会でもこの張り方を実施し、世界中のトッププレーヤーたちから高い評価を頂いております。